

KARTA KATALOGOWA

Sonda hydrostatyczna 16 mm do wody pitnej

1. Informacje ogólne

Model / Typ	SH-16w
Zastosowanie	Woda pitna

2. Parametry pomiarowe

Zakres pomiarowy	0 do 200 mH ₂ O	Temp. pracy	0-50°C
Dopuszczalne przeciążenie	200%	Temp. kompensacji	0-50°C
Błąd podstawowy (dokładność)	≤ 0,25% FS		

3. Parametry elektryczne

Sygnał wyjściowy	4...20 mA
Napięcie zasilania	8...30 V DC

4. Materiały


Materiał membrany	Stal nierdzewna 316L / 1.4404
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316L / 1.4404
Materiał kabla	TPU

5. Dane zamówieniowe

Sygnał	4-20 mA
Zakres pomiarowy	X do X mH ₂ O
Długość kabla	X mb
Przykład	SH-16w /4-20mA/ 0-30mH ₂ O/ 35mb



Ilustracja 1: Sonda SH-16w

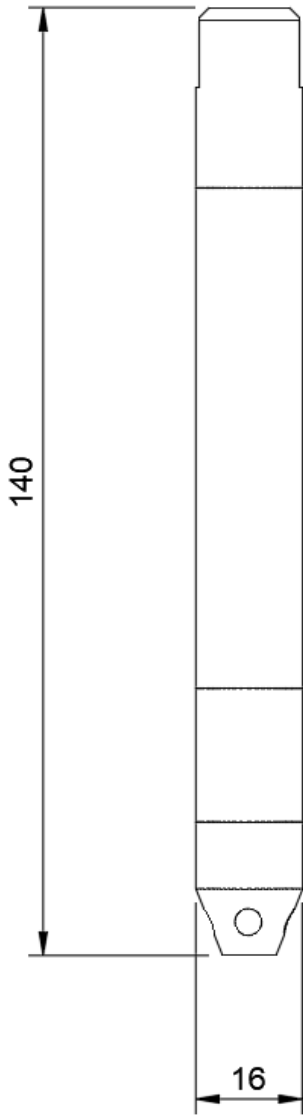

Rysunek 1: Wymiary sondy SH-16w

Sonda hydrostatyczna SH-16w przeznaczona jest głównie do pomiaru poziomu lustra wody w studniach głębinowych, zbiornikach do wody pitnej i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest pomiar poziomu wody.