

KARTA KATALOGOWA

Sonda hydrostatyczna 25 mm do wody pitnej i brudnej

1. Informacje ogólne

Model / Typ	SH-25w(Atest PZH) , SH-25s
Zastosowanie	Woda pitna, woda zanieczyszczona

2. Parametry pomiarowe

Zakres pomiarowy	0 do 200 mH ₂ O	Temp. pracy	0-50°C
Dopuszczalne przeciążenie	200%	Temp. kompensacji	0-50°C
Błąd podstawowy (dokładność)	≤ 0,25% FS		

3. Parametry elektryczne

Sygnał wyjściowy	4-20 mA, 0-20mA, 1-5mA, 0-5V, 0-10V
Napięcie zasilania	8-30 VDC dla 4-20mA, 12-30VDC dla sygnałów napięciowych

4. Materiały

Materiał membrany	Stal nierdzewna 316L / 1.4404
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316L / 1.4404
Materiał kabla	TPU

5. Dane zamówieniowe


Sygnał	4-20 mA, 0-20mA, 1-5 mA, 0-5V, 0-10V
Zakres pomiarowy	X do X mH ₂ O
Długość kabla	X mb
Przykład	SH-25w /4-20mA/ 0-30mH ₂ O/ 35mb (dla wody brudnej SH-25s)



Ilustracja 1: Sonda SH-25w



Ilustracja 2:
Końcówka do wody
brudnej

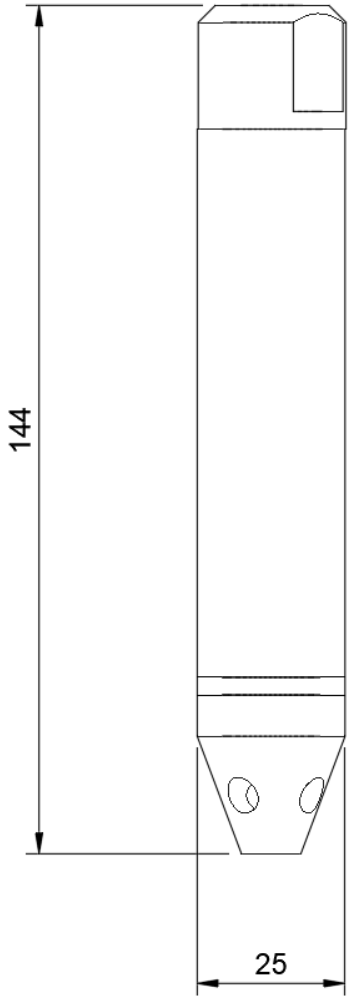

Rysunek 1: Wymiary sondy
SH-25w

Sonda hydrostatyczna SH-25 przeznaczona jest głównie do pomiaru poziomu lustra wody w studniach głębinowych, zbiornikach retencyjnych i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest pomiar poziomu wody. Sonda posiada wymienne końcówki do wody brudnej i czystej (SH-25s, SH-25w).